




คู่มือการติดตั้ง MZK-MF300N (Client Mode)

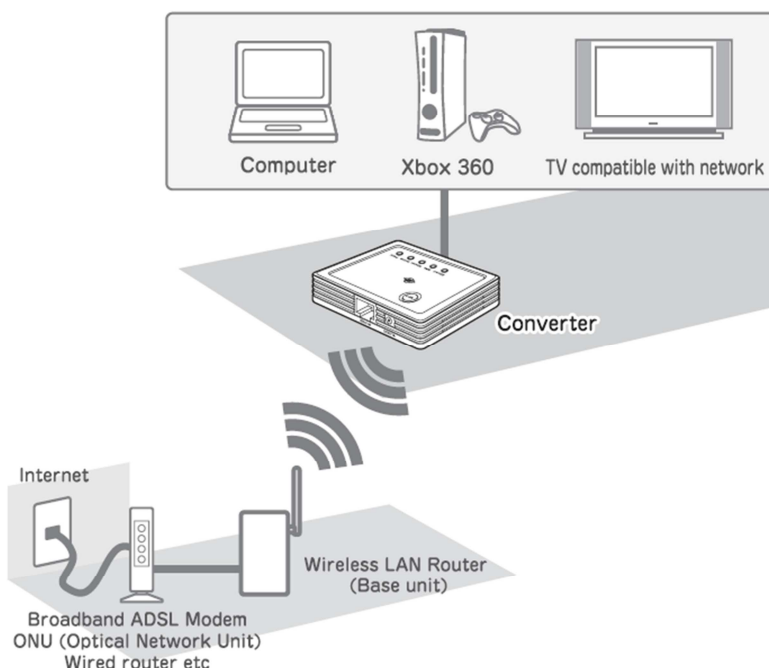

ขั้นตอนสำหรับการติดตั้ง

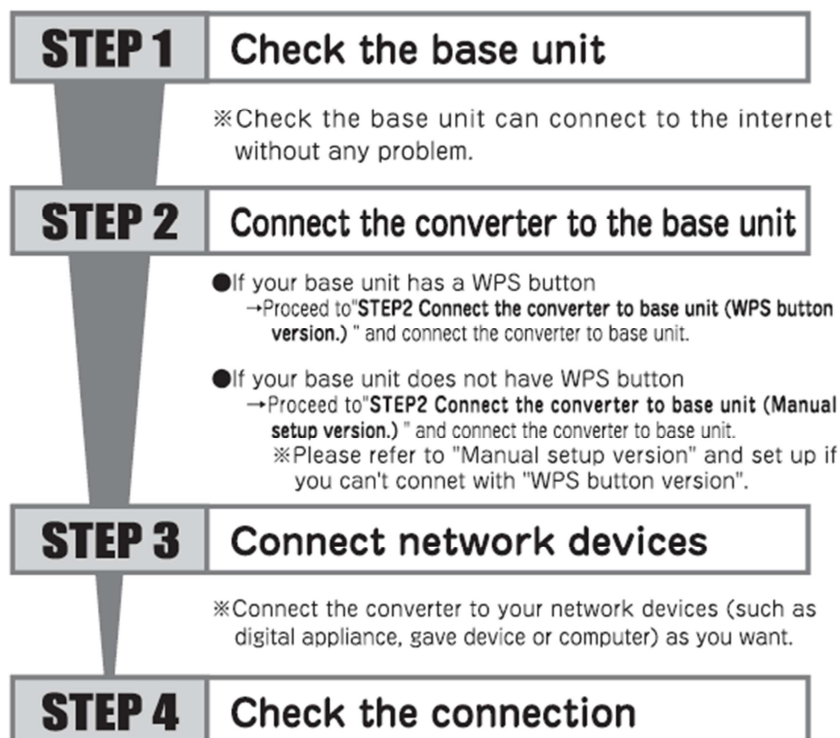


ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสัญญาณ Wireless จาก Modem Router ที่เราต้องการจะทำการเชื่อมต่อว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่

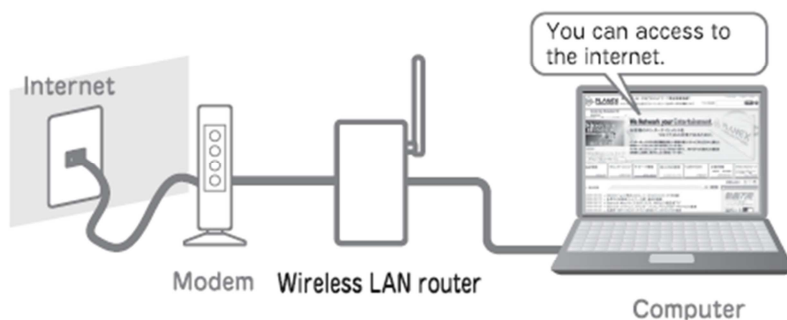


ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ MZK-MF300N เข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์

2.1 เลื่อนตำแหน่งสวิตช์ MZK-MF300N ไปที่ Converter


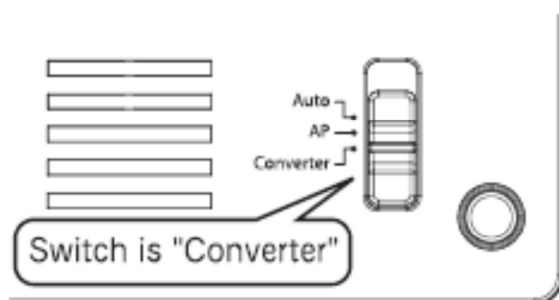


2.2 ต่อสาย LAN จาก MZK-MF300N เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

※Place and the name of LAN port may very depending on your devices.
Please refer to the user's guide of your computer if you can not find a LAN port.

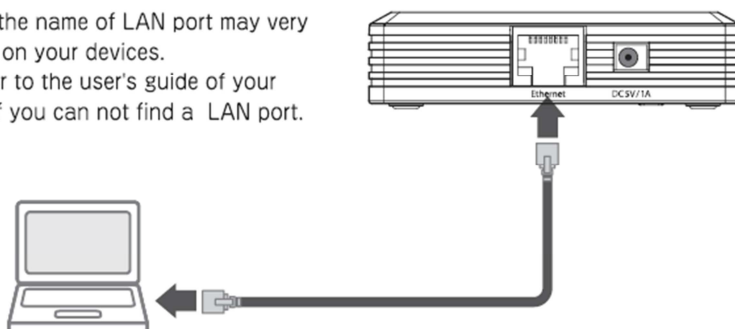


2.3 ต่อ AC Adapter ของ MZK-MF300N เพื่อเปิดอุปกรณ์และสังเกตไฟแสดงสถานะโดยไฟ WPS, Wireless, System และ Power จะติด

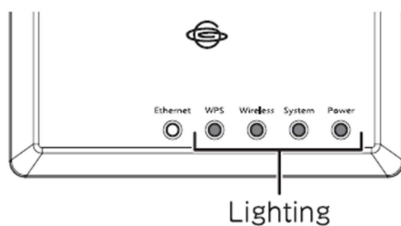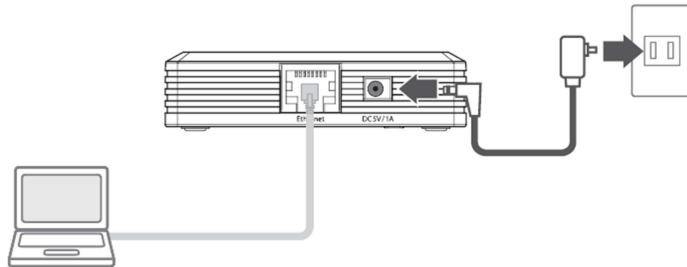


※Wait one full minute after the light is lit, then proceed to the next step.

2.4 เช็ตอัพตั้งค่าอุปกรณ์เป็น Client Mode

2.4.1 เปิด Web Browser

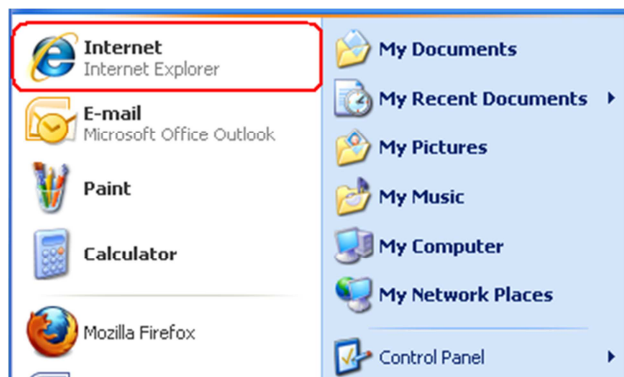

2.4.2 พิมพ์ **mf.setup** ที่ช่อง address ของ web browser แล้วกด **Enter**

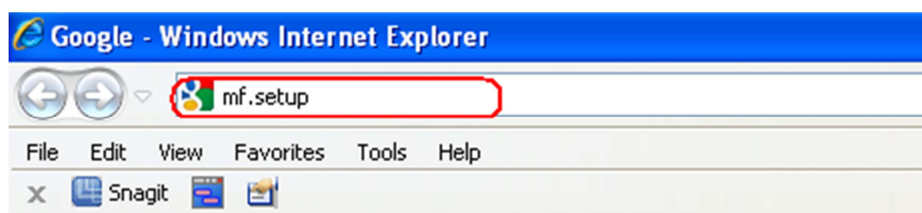

2.4.3 จะมี pop up แสดงขึ้นมาให้ใส่ Username และ Password

User name : admin
Password: password

Connect to mf.setup

The server mf.setup at MZK-MF300N requires a username and password.

Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).

User name:

Password:

☐ Remember my password

OK Cancel

2.4.4 เมื่อใส่ข้อมูลถูกต้องจะเข้าสู่หน้าการเช็คค่าต่างๆของ MZK-MF300N

MZK-MF300N - Wireless Router - Windows Internet Explorer

http://mf.setup/home.asp

MZK-MF300N - Wireless Router

Status Network Wireless Firewall Administration

Setup Wizard

Status

This page shows the current status and some basic settings of the device.

Select

Select Auto Detect Apply

System

Uptime 0day0h0m47s

Firmware Version MZK-MF300N-A_E_v1.00.04_B2

Build Time 2010/12/01 16:52:56

Wireless Configuration

Mode AP

Band 2.4 GHz (B+G+N)

SSID ap-pc-58b9c

Channel Number 13

Encryption WPA2

BSSID 00:22:cf:5f:8b:9c

PLANEX COMMUNICATIONS INC.

2.4.5 คลิก "Setup Wizard"

MZK-MF300N - Wireless Router - Windows Internet Explorer

http://mf.setup/home.asp

MZK-MF300N - Wireless Router

Status Network Wireless Firewall Administration

Setup Wizard

Status

This page shows the current status and some basic settings of the device.

Select

Select Auto Detect Apply

System

Uptime 0day0h8m33s

Firmware Version MZK-MF300N-A_E_v1.00.04_B2

Build Time 2010/12/01 16:52:56

Wireless Configuration

Mode AP

Band 2.4 GHz (B+G+N)

2.4.6 คลิก Site Survey

PCi MZK-MF300N-A,-E

Status Network **Wireless** Firewall Administration

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the router for the first time. Please follow the setup wizard step by step.

You can enter the Wireless Network Name of AP.

Set Wireless Network Name

Wireless Network Name (SSID) **Site Survey**

2.4.7 เลือก SSID Wireless ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ แล้วคลิก Next

PCi MZK-MF300N-A,-E

Status Network **Wireless** Firewall Administration

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the router for the first time. Please follow the setup wizard step by step.

You can enter the Wireless Network Name of AP.

Set Wireless Network Name

Wireless Network Name (SSID)

Next>>

SSID	BSSID	Channel	Type	Encrypt	Signal	Select
Internet	00:22:7f:8c:5a:c9	1 (B+G)	AP	WPA-PSK	76	☒
OPT-wireless	00:22:7f:0c:5a:c9	1 (B+G)	AP	WPA-PSK	76	☐
Guest	00:22:7f:4c:5a:c9	1 (B+G)	AP	no	76	☐
Tactio	02:05:b4:06:a1:d0	10 (B+G+N)	AP	WPA-PSK	68	☐

2.4.8 ใส่ข้อมูล Security ของ Wireless ให้ตรงกับ Wireless ที่เราจะทำการเชื่อมต่อ

PCi MZK-MF300N-A,-E

Status Network **Wireless** Firewall Administration

Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure the router for the first time. Please follow the setup wizard step by step.

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

Wireless Security Setup

Encryption

WPA Cipher Suite ☐ TKIP ☒ AES

Pre-Shared Key Format

Pre-Shared Key

Finished

2.4.9 จะมีข้อความแสดงว่าการเชื่อมต่ออัปสมบรูณ์และรอการรีสตาร์ทอุปกรณ์

The screenshot shows the web interface of the Optimus MZK-MF300N-A,-E router. The top navigation bar includes 'Status', 'Network', 'Wireless', 'Firewall', and 'Administration'. The 'Administration' tab is selected. On the left, there is a 'Setup Wizard' section with instructions. The main area displays a 'System Message' in red text: 'Change setting successfully! Do not turn off or reboot the Device during this time. Please wait 28 seconds ...'.

2.4.10 เปิด Web Browser ของ MZK-MF300N อีกครั้งเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าสมบรูณ์หรือไม่ โดยข้อมูลใน Wireless Configuration จะตรงกับ Wireless ที่เราได้ทำการเชื่อมต่อและที่ **State** จะมีข้อความว่า **"Connected"**

The screenshot shows the 'Status' page of the Optimus MZK-MF300N-A,-E router. The 'Wireless' tab is selected. The page displays the current status and basic settings of the device. The 'Wireless Configuration' section is highlighted with a red box, showing the following details:

Wireless Configuration	
Mode	Infrastructure Client
Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	Internet
Channel Number	1
Encryption	WPA
BSSID	00:22:7f:8c:5a:c9
State	Connected


The 'State' is 'Connected', which is circled in red. Below the Wireless Configuration section, the 'TCP/IP Configuration' section shows 'Attain IP Protocol' set to 'Fixed IP'.

ขั้นตอนที่ 3: นำ MZK-MF300N ไปต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่นเพื่อใช้งาน

3.1 ปิดอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อใช้งานกับ MZK-MF300N ก่อน



3.2 ต่อสาย LAN จาก Port LAN ของ MZK-MF300N เข้ากับ Port LAN ของอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อใช้งาน

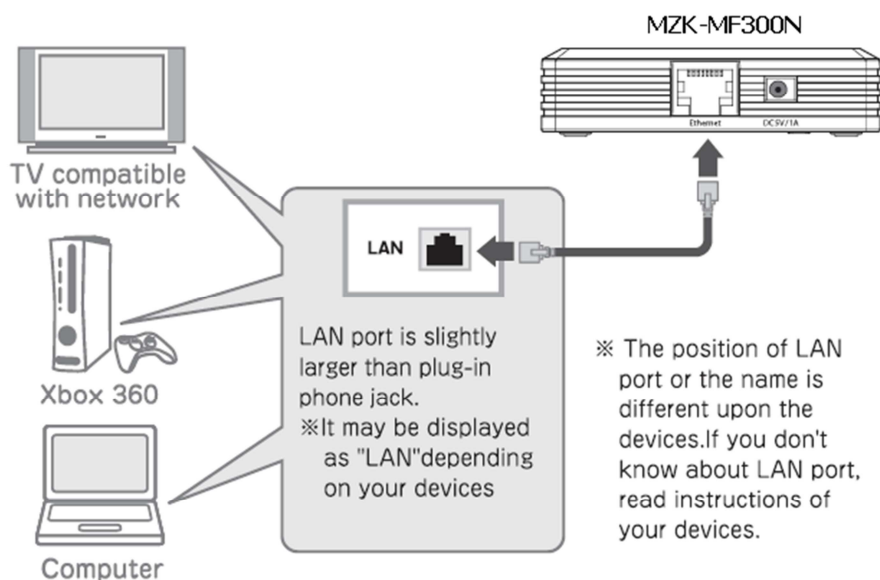

3.3 เปิดอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อใช้งานกับ MZK-MF300N



ขั้นตอนที่ 4: ทดลองใช้งาน

4.1 กรณีนำไปต่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทดลองใช้งานออกอินเทอร์เน็ตได้เลยครับ

